

Slik fortøyer du med Y-bommen

Fortøy båten slik at den med stramme fortøyninger (fjærene ikke belastet) ligger ca. 40 cm fra bryggen og 15 cm mellom bommen og båten på begge sider.

BRUK FJÆRER ELLER STREKKAFLASTERE PÅ ALLE TAU!

På værutsatte steder skal det være 25 cm mellom bommen og båten på begge sider.


Bruk fendere på hver side av båten.

Y-bommene monteres med en C-C avstand lik båtens bredde + 40 cm. På værutsatte steder + 60 cm.

Bommene har en flyte høyde på ca. 50 cm. Bryggens idealistiske høyde over vannet er ca 50 – 60 cm.

Avslutningsbommer kan med fordel benyttes som første og siste bom i hver rad, for å få full utnyttelse av bryggen. Gangbare bommer finnes ikke som avslutningsbommer som standard.

Y-bommen kan også monteres på de fleste faste brygger. Innfestningshøyden bør da overstige normalt høyvannsnivå med minst 1 meter.

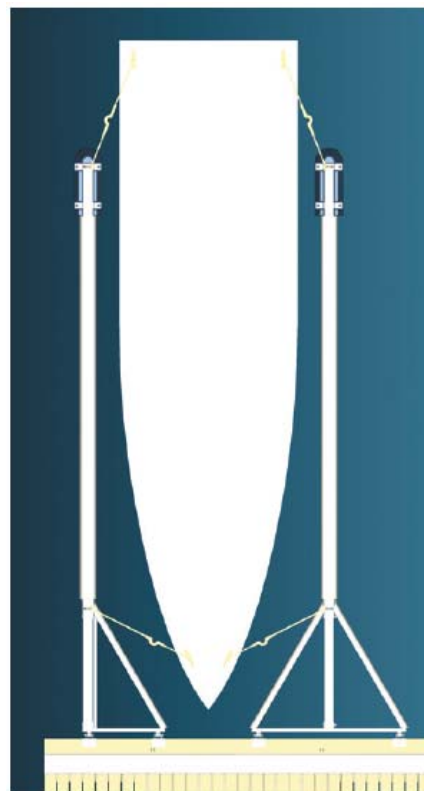

Totalleverandør av flytende anlegg siden 1981